

PAVIMENTI SPORTIVI SMONTABILI



FIBA - Federazione Internazionale Pallacanestro.

Da molti anni la Junckers è partner della Fiba e tutte le soluzioni di pavimentazioni sportive Junckers sono certificate dalla FIBA per le gare di 1, 2 e 3 livello.

Per maggiori informazioni sulle regole della Pallacanestro e sulla regolamentazione visitate il sito ufficiale della FIBA www.fiba.com



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE



PAVIMENTI SPORTIVI SMONTABILI

I pavimenti sportivi smontabili Junckers soddisfanno al 100% gli standard di alta qualità dei pavimenti fissi e quindi sono una valida scelta nel caso in cui si necessario installare una pavimentazione per un periodo di tempo limitato.

I pavimenti sportivi smontabili Junckers sono classificati come Area Elastic in base alla normativa EN 14904 e hanno le migliori prestazioni sportive. Un pavimento sportivo di tipo Area Elastic permette libertà di movimento e protegge i giocatori dagli infortuni.

I pavimenti sportivi smontabili Junckers rappresentano un esempio di adattabilità per tutti i palazzetti dello sport che ospitano una varia gamma di eventi sportivi e non.

I pavimenti sportivi smontabili Junckers sono particolarmente adatti in caso di uso su piste da ghiaccio e per la pratica di sport che richiedono segnature speciali del campo da gioco.



La catena di produzione Junckers è conforme agli schemi delle certificazioni del legno PEFC™ e FSC®. Junckers è impegnata nella salvaguardia degli alberi collaborando sia a livello nazionale che internazionale con fornitori che operano in modo da preservare le foreste per le generazioni future.



Visualizza il video sul montaggio di una pavimentazione sportiva smontabile di 1800mq. in sole 3 ore.



Scandinavian, Gothenburg, Smontabile A4 posato su una pista per il pattinaggio su ghiaccio

Junckers propone due tipi di pavimentazioni sportive smontabili – che differiscono in base alle loro prestazioni.

Le due tipologie sono formate da pannelli di listoni di legno massello con spessore pari a 22mm assemblati tra di loro e trattati con diverse mani di vernice poliuretanica ad alta resistenza. Vengono posate come pavimentazione flottante su un sottofondo asciutto fatto di cemento o di materiale legnoso. Entrambi i sistemi sono adatti al riscaldamento a pavimento.

	JUNCKERS SMONTABILE A3	JUNCKERS SMONTABILE A4
PRESTAZIONI	Area-elastic in base alla normativa EN 14904 classe A3	Area-elastic in base alla normativa EN 14904 classe A4
ALTEZZA DI COSTRUZIONE	32 mm	40 mm
USO	A tempo determinato Eventi sportivi e non sportivi	A tempo determinato Eventi sportivi e non sportivi

Specie di legno e scelte:

FAGGIO SYLVASPORT PREMIUM
Uno dei classici pavimenti Junckers. Un legno dal colore lucido che dà alla pavimentazione un aspetto caldo e dorato

ACERO CHAMPION
L'acero ha una struttura uniforme e il suo naturale colore lucido dà alla pavimentazione un aspetto molto esclusivo.



Commonwealth games, Glasgow - Smontabile A3

PORTABLE A3 SYSTEM

SMONTABILE A3

DIMENSIONI DEI PANNELLI

PANNELLO 1/1: 513 X 1800 MM
PANNELLO 1/2: 513 X 900 MM

QUADRATURA DEI PANNELLI

PANNELLO 1/1: 0.92 MQ.
PANNELLO 1/2: 0.46 MQ.

DATI:
Prefinito, 22 mm
2-strip, legno massello




Rappresentazione su smontabile A3

DETTAGLI DI ASSEMBLAGGIO

I listoni in legno massello sono assemblati in pannelli non pesanti e sono posati in modo flottante su uno strato di materassino. Lo strato intermedio con spessore 10mm è necessario per garantire l'appropriata capacità di assorbimento urti e di elasticità.

Ciascun pannello è fissato in modo semplice e sicuro con appositi accessori montati direttamente sui pannelli.

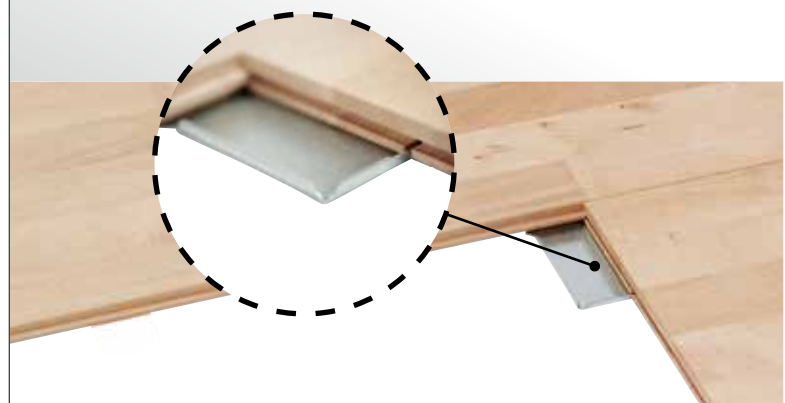

DATI

Prestazione	Area-elastic secondo la normativa EN 14904 classe A3
Uso	A tempo determinato, eventi sportivi e non. Installazione anche su piste da ghiaccio
Tipo di listoni	Prefinito, 22 mm 2-strip, legno massello
Quadratura dei pannelli	Pannello 1/1: 0.92 mq. - Pannello 1/2: 0.46 mq.
Dimensioni dei pannelli (larghezza x lunghezza)	Pannello 1/1 : 513 X 1800mm Pannello 1/2: 513 X 900mm
Peso del pannello	Pannello 1/1 : 15 kg - Pannello 1/2: 7.5 kg
Sottofondo	Sistema flottante
Substrato	Materassino SportsFoam 10mm
Sottofondo richiesto	Livellato
Altezza di costruzione	32 mm
Levigature e trattamenti successivi	Fino a 8 - 10 volte
Adatto al riscaldamento a pavimento	Sì



Invictus Games - Smontabile A3



Retro del pannello



SEGNATURE CAMPO

Per realizzare le segnature dei campi, richiedete le vernici Junckers. Sono disponibili nei colori bianco, rosso, verde, blu, giallo e nero.



I pannelli hanno, su tutta la lunghezza, una linguetta e una scanalatura e vengono uniti nella loro parte finale con delle false anime.



Sul perimetro del pavimento puo' essere posata una cornice di raccordo.





PORTABLE A4 SYSTEM

SMONTABILE A4

JUNCKERS A3/A4 FILA CENTRALE

- ✓ RIDUCE I TEMPI DI INSTALLAZIONE
- ✓ FACILE ADATTAMENTO DELLE DIMENSIONI DEL PAVIMENTO

Il pannello definito come fila centrale è provvisto di utensili di assemblaggio su ciascun lato e in questo modo si può posare la pavimentazione su due lati. Due squadre di operai possono lavorare nello stesso tempo riducendo della metà il tempo dell'installazione e dopo che il pavimento è stato installato, si potrà ridurre o aumentare le dimensioni del campo.

CONSIGLIO:
per un'installazione più veloce e facile richiedete la fila centrale Junckers

DETTAGLI DI ASSEMBLAGGIO

I listoni sono assemblati in pannelli non pesanti e su cui sono stati prefissati dei travetti con piedini in gomma per consentire il miglior assorbimento urti e la migliore elasticità

Ogni pannello è fissato in modo facile e sicuro per mezzo di appositi utensili di assemblaggio premontati.



DATI

Prestazione	Area-elastic secondo la normativa EN 14904 classe A4
Uso	A tempo determinato, eventi sportivi e non. Installazione anche su piste da ghiaccio
Tipo di listoni	Prefinito, 22 mm 2-strip, legno massello
Quadratura dei pannelli	Pannello 1/1: 0.92 mq. Pannello 1/2: 0.46 mq
Dimensioni dei pannelli (larghezza x lunghezza)	Pannello 1/1 : 513 X 1800mm Pannello 1/2: 513 X 900mm
Peso del pannello	Pannello 1/1 : 15 kg - Pannello 1/2: 7.5 kg
Sottofondo	Struttura singola con travetti
Sottofondo richiesto	Livellato
Altezza di costruzione	40 mm
Junckers 25 years fatigue test	Sì
Levigature e trattamenti successivi	Fino a 8 - 10 volte
Adatto al riscaldamento a pavimento	Sì



Scandinavian, Gothenburg, Smontabile A4



TRASPORTO


Il carrello Junckers è stato realizzato specificatamente per semplificare il trasporto e lo stoccaggio dei pannelli. Un carrello puo' tenere fino a 45 pannelli, a seconda della tipologia di smontabile.




Retro del pannello

I pannelli hanno, su tutta la lunghezza, una linguetta e una scanalatura e vengono uniti nella loro parte finale con delle false anime.

Sul perimetro del pavimento puo' essere posata una cornice di raccordo.

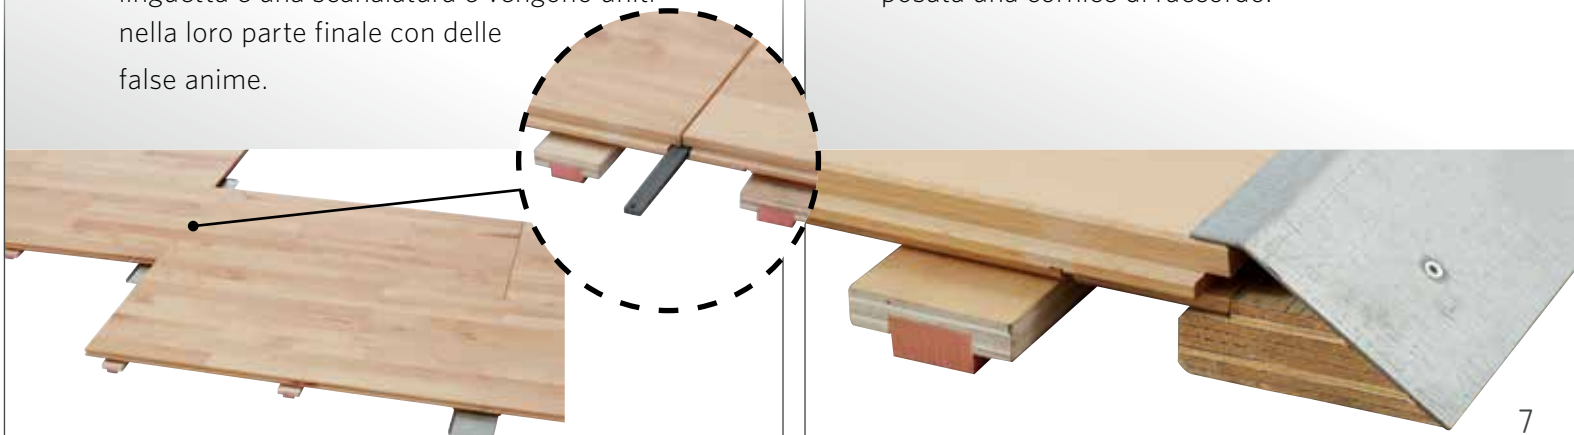

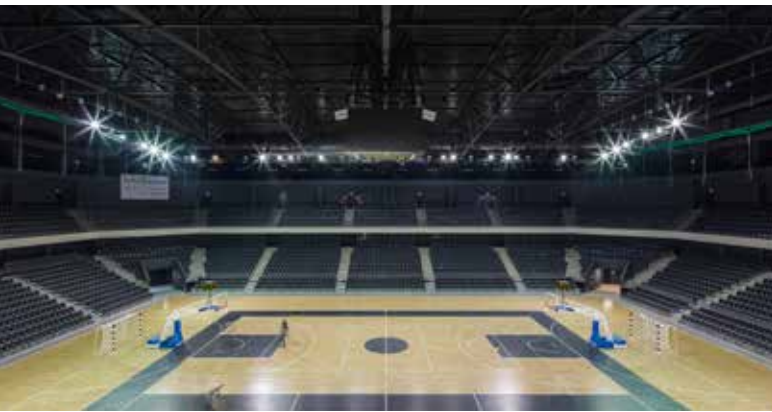


JUNCKERS
PERFORMING ON DANISH DESIGN

Junckers Srl | Piazza Della Vittoria nr 15/12 | 16121 Genova (GE) Italia
Tel. 348 4405255 | info@junckets.it | www.junckers.com/it

MBRO0130201 / 08.16 / 2.000